




山本製作所

ヤマモトのコーキングガン

早わかり資料集

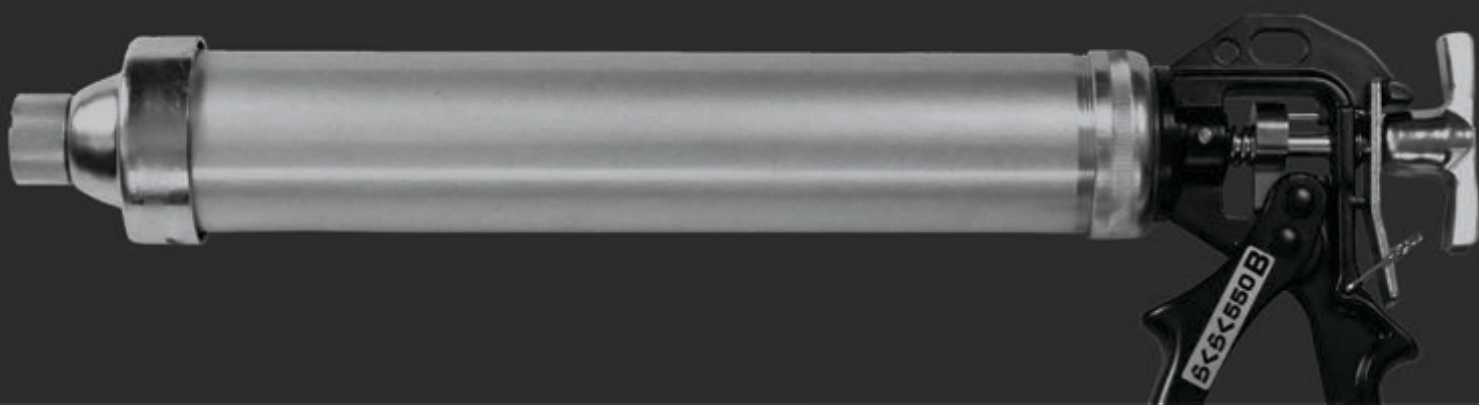

お問合せは フジ矢株式会社
〒578-0922 大阪府東大阪市松原 2-6-32
TEL: 072-963-0851 FAX: 072-963-3726

山本製作所 HP



目 次

■ガンをご注文いただく前に

らくらくガンをご注文いただく前に		P.1
フィルムパック材の適応ガン		P.2



■製品について

吸い込み式コーキングガン【標準型ハンドル】		P.3
吸い込み式コーキングガン【強力型ハンドル】		P.4
フィルムパックガン・カートリッジガン		P.5

■ノズルの組み合わせ


..... P.6

■ガンの調子が悪い時は

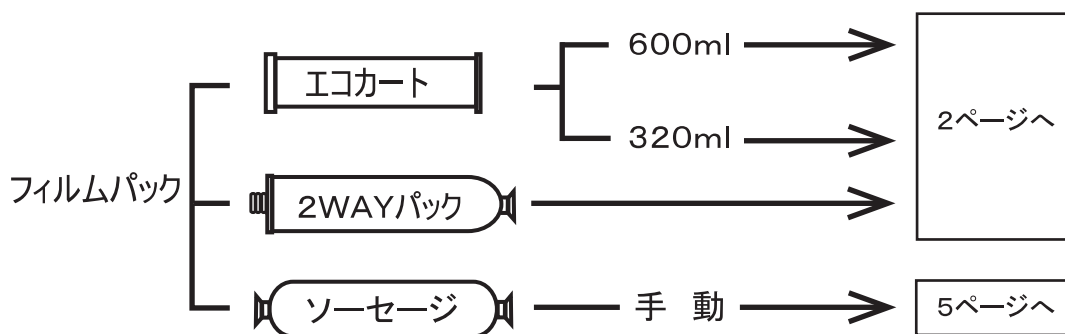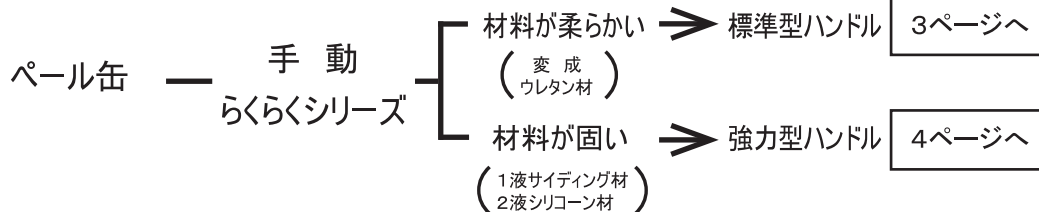..... P.7 / P.8

■らくらくガンをご注文いただく前に


①ワンタッチ式とネジ式がごさいます ※ガンによってはお選びいただけない場合がございます。

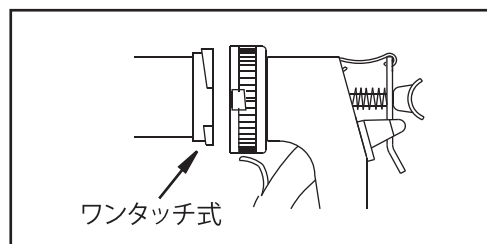

ワンタッチ式


取り外しが簡単で洗浄が楽

※シリンダーワッシャーの改良により外れにくくなりました！
(凹凸シリンダーワッシャー)

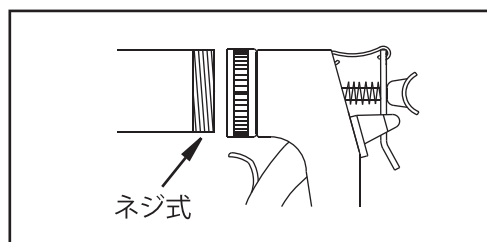

ネジ式

作業中外れにくい。

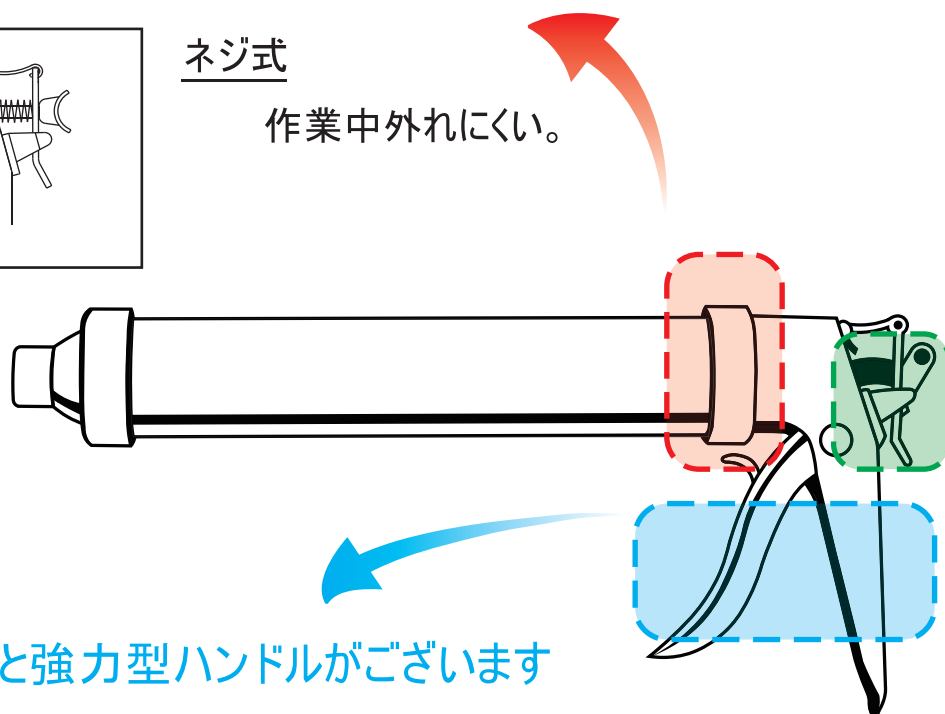


②標準型ハンドルと強力型ハンドルがごさいます

標準型ハンドル(シルバー) → とにかく多く打ちたい方におすすめです。

強力型ハンドル(黒) → 軽く打ちたい方におすすめです。


③ストッパー式とフック式がごさいます

※ガンによってはお選びいただけない場合がございます。

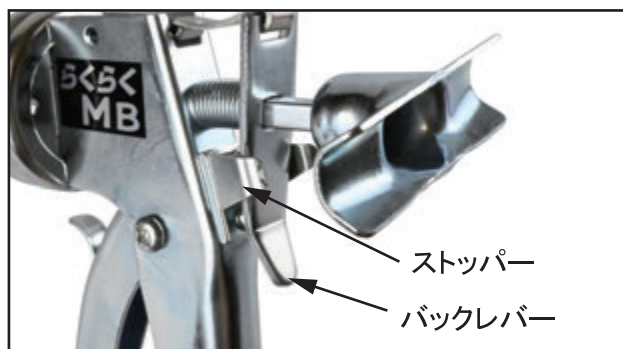

ストッパー式








他社と同じなので扱いやすい。
最後まで打つと自動でバックレバーがストッパーに入り、そのまま材料を吸ってお使い頂けます。

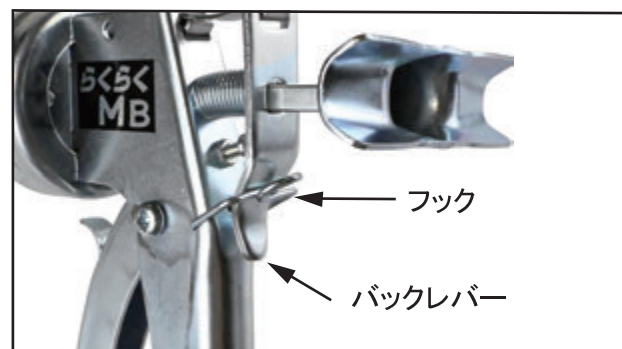

フック式

バックレバーを押すだけで、作業を中断出来ます。
吸込み時にバックレバーをフックに引っ掛ける必要があります。

フィルムパック材の適用ガン

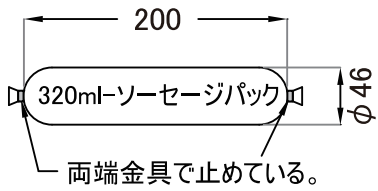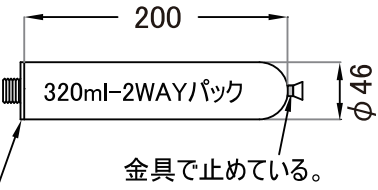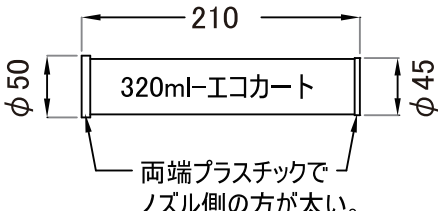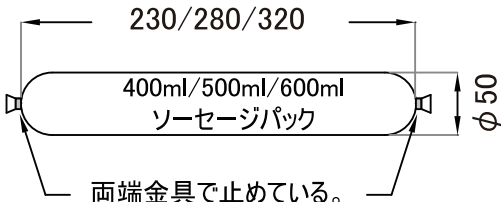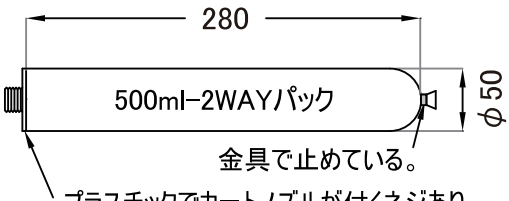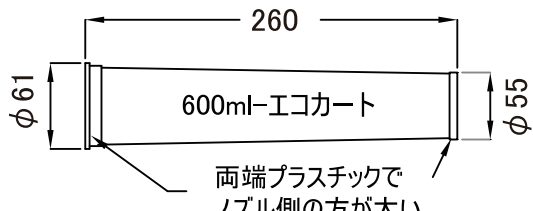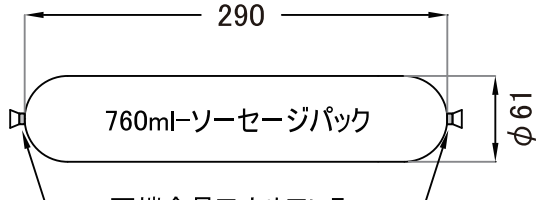フィルムパックの形状及び寸法	適用モデル	ホルダーを付けて カートリッジガンで使用
 320ml-ソーセージパック 両端金具で止めている。	YF-330H	YCG-2300HC YCG-2300HC-BG
 320ml-2WAYパック 金具で止めている。 プラスチックでカートノズルが付くネジあり。		YCG-2300HC YCG-2300HC-BG
 320ml-エコカート 両端プラスチックで ノズル側の方が太い。	YF-330HS	YCG-2300HC YCG-2300HC-BG
 400ml/500ml/600ml ソーセージパック 両端金具で止めている。	YF-400H YF-500H YF-600H	
 500ml-2WAYパック 金具で止めている。 プラスチックでカートノズルが付くネジあり。	YF-500HS	
 600ml-エコカート 両端プラスチックで ノズル側の方が太い。	YFE-600H	YCG-3400HB
 760ml-ソーセージパック 両端金具で止めている。	YF-760H	

■製品について1



吸込み式コーキングガン 【標準型ハンドル(シルバー)】

ペール缶



通常在庫品

付属品: プラスチックノズル 4本
黒ツブシノズル 1本
グリス 1本

※バックレバー
ストッパー式/フック式
お選び下さい

品 番	筒内径 (mm)	容量 (ml)	筒全長 (mm)
SB	51	450	245
MB	51	550	295
MB-FK			
売れ筋 MB-SC			
MB-SCFK			
LB	51	650	345
LB-FK			
LB-SC			
LB-SCFK			



通常在庫品

付属品: プラスチックノズル 4本
黒ツブシノズル 1本
グリス 1本

品 番	筒内径 (mm)	容量 (ml)	筒全長 (mm)
60MB	60	750	295
60MB-FK			



通常在庫品

内外ネジフロントキャップ(標準)

付属品: プラスチックノズル 4本
黒ツブシノズル 1本
グリス 1本
太口ノズル 1本

品 番	筒内径 (mm)	容量 (ml)	筒全長 (mm)
60S	65	750	250
60M		900	295

■製品について2



吸込み式コーキングガン 【強力型ハンドル(黒)】

※バックレバー
フック式のみです

ペール缶

・1液ウレタンなどの硬い材料(特に冬場)でもOK



通常在庫品

付属品: プラスチックノズル 4本
黒ツブシノズル 1本
グリス 1本

品 番	筒内径 (mm)	容量 (ml)	筒全長 (mm)
450B	51	450	245
550B	51	550	295
売れ筋 550B-SC			
650B	51	650	345
650B-SC			



通常在庫品

付属品: プラスチックノズル 4本
黒ツブシノズル 1本
グリス 1本

品 番	筒内径 (mm)	容量 (ml)	筒全長 (mm)
700B	60	750	295



通常在庫品

内外ネジフロントキャップ(標準)

付属品: プラスチックノズル 4本
黒ツブシノズル 1本
グリス 1本
太口ノズル 1本

品 番	筒内径 (mm)	容量 (ml)	筒全長 (mm)
750	65	750	250
900		900	295

■製品について3



フィルムパックガン 【強力型ハンドル（黒）】

フィルムパック



通常在庫品

※材料のページをご参照ください(p.2)

品 番	適用フィルムパック材		
	容量 (ml)	外径 (mm)	全長 (mm)
YF-330H	330	47	195
YF-330HS			



通常在庫品

品 番	適用フィルムパック材		
	容量 (ml)	外径 (mm)	全長 (mm)
YF-400H	400	50	230
YF-500H			
YF-500HS			
YF-600H	600	50	320
YF-800H	600	50	280



カートリッジガン

カートリッジ



通常在庫品

品 番	適用フィルムパック材		
	容量 (ml)	外径 (mm)	全長 (mm)
YCG-2300HC	330	50	210 ～230
YCG-2300HC-BG	330		210 ～230
YCG-3400HB	850 ～1000	67 ～73	300 ～318

■ノズルの組み合わせ

	プラスチックノズル ロングプラスチックノズル + J1 アダプター
	カートノズル + J2 アダプター
	ジャンボカート ノズル
	ジャンボカート 曲がりノズル

	カートノズル + カートノズル用 ジョイント
	カートノズル + カートノズル用 曲がりジョイント
	ストレートノズル
	黒ツブシノズル
	プラスチックノズル ロングプラスチックノズル
	太口ノズル ※内外ネジフロントキャップ専用

**ジャンボカートノズル用
フロントキャップ**
※外ネジタイプのみ



大きな口で軽く打てる 1台4役

**標準フロント
キャップ**
※付属品



**標準フロント
キャップ
大型ガン用**
※内外ネジタイプ
太口ノズルも使えます



ピストンサイズ 小・中


	SB 450B MB 550B LB 650B
	60MB 700B

ピストンサイズ 大

	65S 750 65M 900
---	--------------------

■ガンの調子が悪い時は

1.ピストンがシリンダーにセットできない (ピストンパッキンが大きくて、入らない)

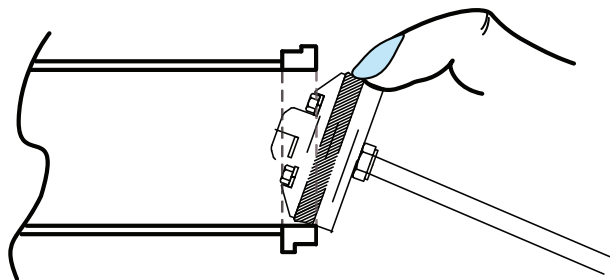

【対処法】


- (1)シリンダーに対してピストンを斜めにあてがい、親指の爪でピストンパッキンを押さえながら、**少しずつ**シリンダーに押し込んで下さい。
(無理に押し込むとピストンパッキンが削れ、裏漏れの原因になります)

※材料の裏漏れを防ぐ為に、シリンダー内径よりもピストンパッキンを大きくしております。
一度セットすると、2回目以降はスムーズにセットすることができます。


2.握ったレバーが戻らない (レバーが噛みつく、レバーがプラプラ)

標準型ハンドル

下面拡大図



棒の先端から最後部まで、
上下の面にグリスを塗る

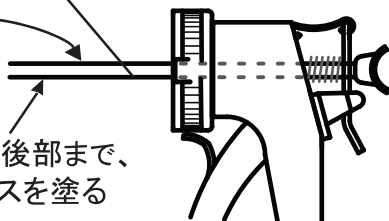

【対処法】

(方法1)


- (1)ピストンロッド(角棒)の、上下の両面に付属のグリスを先端から最後部まで塗って下さい。
- (2)カラ打ちを何度か繰り返して下さい。

(方法2)

- (1)(方法1)で治らない場合は、下面に傷がついておりますので(下面拡大図参照)傷をサンドペーパーで研磨して下さい。
- (2)研磨後、(方法1)を繰り返して下さい。

※新品時に発生しやすい症状です。
ご使用されるうちに解消されます。

強力型ハンドル

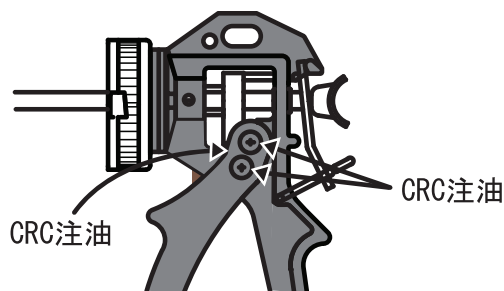

【対処法】


(方法1) ～レバーが戻らない場合～

- (1)レバーピンの所にCRCを注油して下さい。
- (2)カラ打ちを何度か繰り返して下さい。

(方法2) ～レバーがプラプラの場合～

- (1)ピストンロッドに付属のグリスを先端から最後部まで塗って下さい。
- (2)カラ打ちを何度か繰り返して下さい。

3.材料が後ろに漏れる

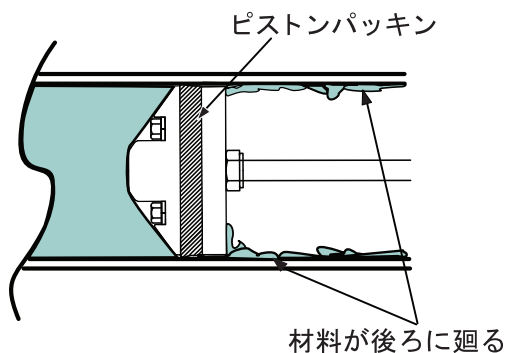


【対処法】

- (1)ピストンパッキンを交換して下さい。
- (2)ピストンパッキンの向きを確認して下さい。
(溝側を前方に)

4.握っても、射出量が少なくなった (空打ちになる)


標準型ハンドル

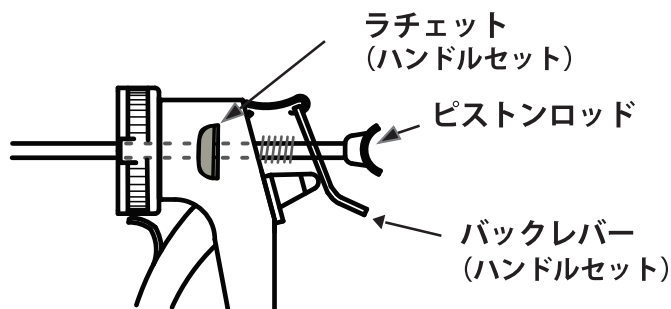

【対処法】

- (1) ピストンロッドを交換してください。
- (2) ピストンロッドを交換しても改善しない場合、
ハンドルセットを交換してください。

強力型ハンドル

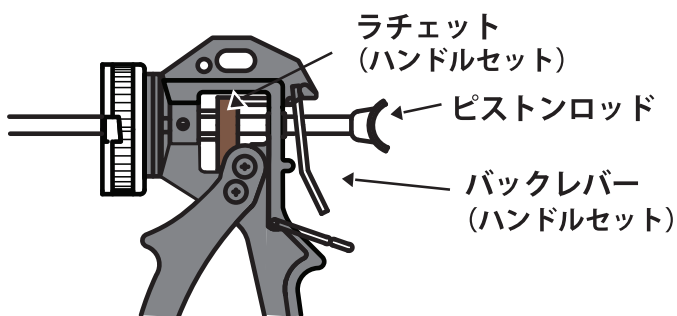

【対処法】

- (1) ピストンロッドを交換してください。
- (2) ピストンロッドを交換しても改善しない場合、
ハンドルセットを交換してください。

5.吸込みが悪い (エアが噛む)

【対処法】

- (1) ピストンロッド(芯棒)を一気に引かず、
ゆっくり2～3回に分けて吸い込んで下さい。

【解消されない場合】



- (2)ピストンパッキンを交換して下さい。